



La gamme HYDROMULCH est une innovation by Euro-Tec qui propose différentes formulations de mulch utilisées en Hydroseeding.

Elle permet de limiter le stress hydrique et de favoriser l'implantation de la strate herbacée.

Actions

HYDROMULCH HM-EC garantie la bonne implantation d'un semis réalisé par Hydroseeding en créant un milieu favorable.

- Couverture & stabilisation des semences pour éviter tout déplacement par lessivage hydrique ou éolien.
- Réduction significative du risque d'attraction aviaire.
- Temporisation du stress hydrique du fait de la capacité de rétention en eau & optimisation des irrigations.
- Favorise la vie biologique du sol & limite le lessivage des apports en nutriments (engrais).




Moins d'arrosage



Moins d'engrais

Composition

Fibres de bois pasteurisées	100 % en masse
Teneur en matière sèche	88 % en masse
Teneur en matière organique	100 % en masse
Teneur en azote	0,5-2 % en masse
Capacité rétention en eau/Poids sec (ASTM D7367)	1 200 %
Additif coloration	VERT
Taux d'humidité	12 % (+/- 2 %)
Poids net de la Botte :	22 kg
Dosage d'utilisation :	30 à 90 Bottes/Ha

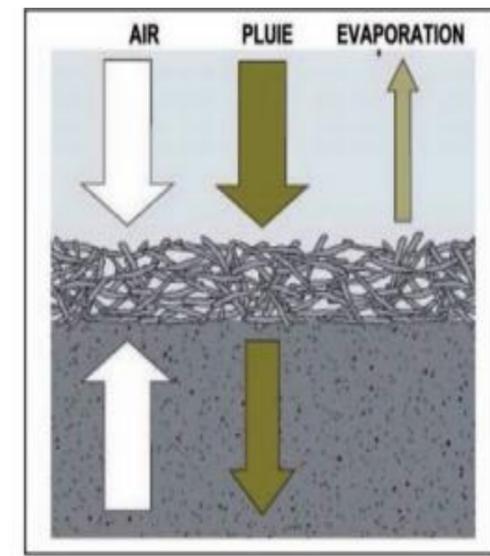

HYDROMULCH HM-EC doit être associé à un gélifiant (binder) pour optimiser l'effet « paillant ».
Cf VEGESTAB ou SOILFIX

*La meilleure fiche technique ne pourra jamais se substituer entièrement aux conseils d'un Euro-Technicien expérimenté.
De même, la qualité d'implantation de votre strate herbacée dépend autant du mélange que de sa mise en œuvre .*

Télécharger nos CCTP Hydromulching et aller sur Click & Solution sur notre site : www.euro-tec.fr